


## Super Air

### Kunststoff Pressluftschlauch

leicht im Gewicht und robust im Einsatz.

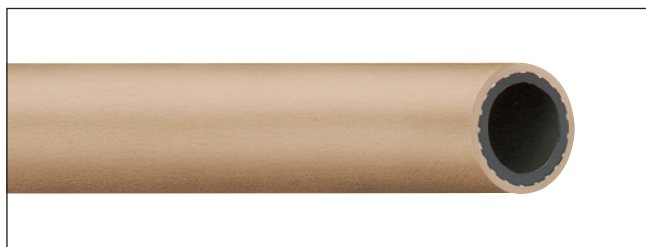

Betriebsdruck	: 20 bar (bei 20°C)
Platzdruck	: 60 bar (bei 20°C)
Temperaturbereich	: von -20°C bis +60°C
Innenseele	: PVC, schwarz, glatt
Aussendecke	: PVC, beige, glatt


Aufdruck:  SUPER AIR PN 20 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
6	2,5	11	0,095	50	4210 006000
8	2,5	13	0,110	50	4210 008000
10	2,75	15,5	0,145	50	4210 010000
13	3	19	0,195	50	4210 013000
16	3,5	23	0,290	50	4210 016000
19	3,75	26,5	0,400	50	4210 019000
25	4,25	33,5	0,540	50	4210 025000

## Ariaform / TPU

### Polyurethan Pressluftschlauch

für pneumatische Werkzeuge. Gut beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Formstabil, leicht im Gewicht und sehr verschleissfest.

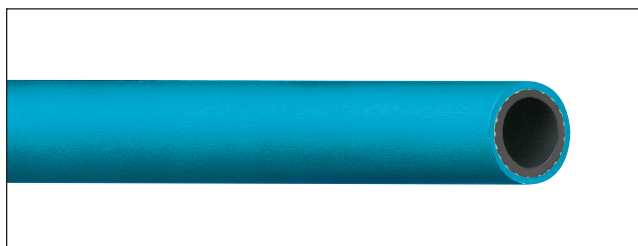

Betriebsdruck	: 20 bar (bei 20°C)
Platzdruck	: 60 bar (bei 20°C)
Temperaturbereich	: von -20°C bis +60°C
Innenseele	: Polyurethan, schwarz, glatt
Aussendecke	: Polyurethan, blau, glatt


Aufdruck:  ARIAFORM / TPU - ABMESSUNGEN MM - PN 20 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
6	2	10	0,070	50	4220 006000
8	2	12	0,085	50	4220 008000
9	2	13	0,100	50	4220 009000
10	2,25	14,5	0,115	50	4220 010000
13	2,5	18	0,165	50	4220 013000

## Niplaflex®

### Universalschlauch

für Wasser, Luft. Beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen, Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Äusserst witterungs- und alterungsbeständig.

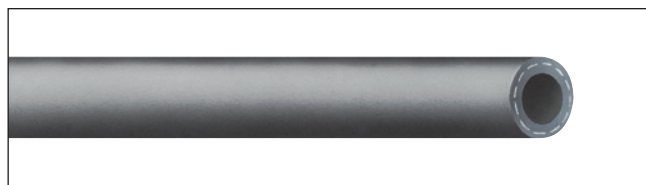


Betriebsdruck	: 25 bar
Platzdruck	: 75 bar
Temperaturbereich	: von -20°C bis +70°C
Innenseele	: NBR/PVC, schwarz, glatt
Aussendecke	: NBR/PVC, schwarz, glatt

Aufdruck:  NIPLAFLEX® PN 25 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3	12	0,110	100	3240 006000
8	3,5	15	0,170	100	3240 008000
9	3,5	16	0,185	100	3240 009000
10	3,5	17	0,200	100	3240 010000
13	4	21	0,280	100	3240 013000
19	4,5	28	0,440	50	3240 019000

## Airbrake

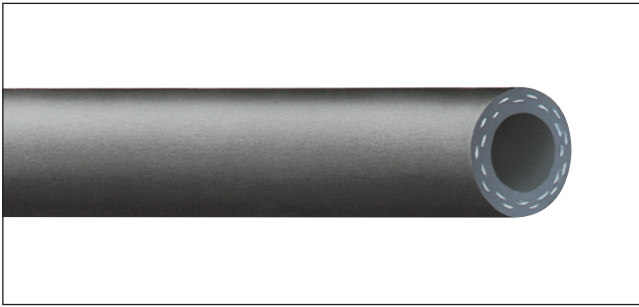

## Gummi-Luftdruckbremsschlauch nach DIN 74310


für LKW-Bremsaggregate. Witterungs- und alterungsbeständig.

Norm	: DIN 74310
Betriebsdruck	: 10 bar
Platzdruck	: 25 bar
Temperaturbereich	: von -40°C bis +70°C
Innenseele	: EPDM, schwarz, glatt
Aussendecke	: EPDM, schwarz, glatt

Aufdruck: Herstellerzeichen NW DIN 74310 JAHR/QUARTAL

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
11	3,5	18	0,220	40	3215 011018
13	6	25	0,490	40	3215 013025

## Ariaform® / DIN

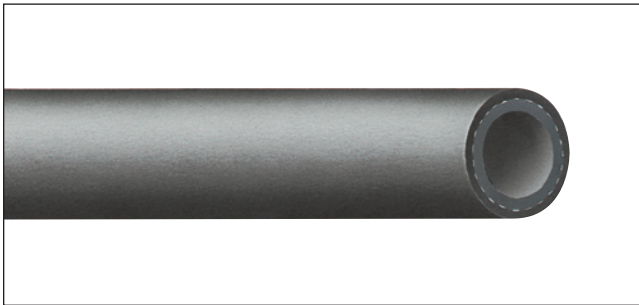

## Preßluftschlauch


für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-schwerem Einsatz.

Norm	: DIN 20018
Betriebsdruck	: 10 bar Luft / 16 bar Wasser
Platzdruck	: 54 bar
Temperaturbereich	: von -30°C bis +50°C
Innenseele	: schwarz, glatt
Aussendecke	: schwarz, glatt, alterungs- und witterungsbeständig

Aufdruck:  ARIAFORM® PN 10/16 DIN 20018  
JAHR – PB 54 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3,5	13	0,140	40/100	3201 006000
8	3,5	15	0,175	40/100	3201 008000
9	3,5	16	0,205	40	3201 009000
10	4,5	19	0,290	40/100	3201 010000
13	5	23	0,400	40/50	3201 013000
15	6	27	0,480	40	3201 015000
19	6	31	0,590	20/40/50	3201 019031
25	7	39	0,900	40	3201 025000

## Ariaform®

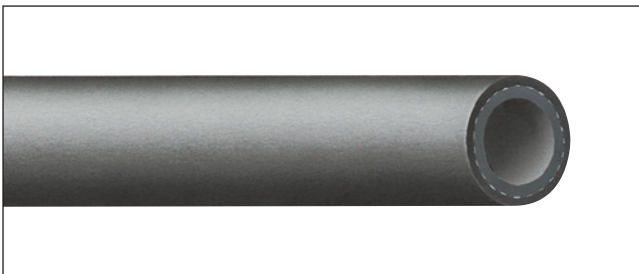

## Preßluftschlauch


für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-schwerem Einsatz.

Betriebsdruck	: 15 bar
Platzdruck	: 45 bar
Temperaturbereich	: von -30°C bis +50°C
Innenseele	: schwarz, glatt
Aussendecke	: schwarz, glatt, alterungs- und witterungsbeständig

Aufdruck:  ARIAFORM® PN 15 BAR PB 45 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
16	5	26	0,410	50	3200 016026
19	4,5	28	0,475	25/50	3200 019027
25	2	36	0,775	40	3200 025036

## Ariaform® / yellow

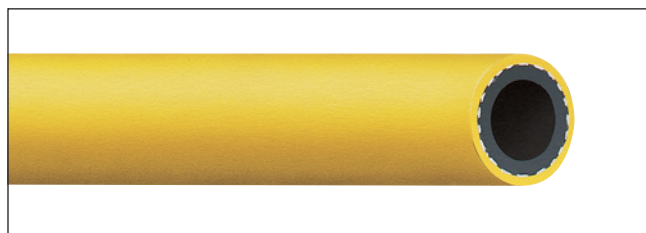

### Pressluftschlauch


für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei schwerem Einsatz.

Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Temperaturbereich	: von -20°C bis +50°C
Innenseele	: schwarz, glatt
Aussendecke	: gelb, glatt, alterungs- und witterungsbeständig

Aufdruck: ARIAFORM® PN 20 – JAHR– PB 60 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
13	5	23	0,400	40	3202 013023
19	6	31	0,590	20/40	3202 019031
25	7	39	0,900	40	3202 025039

## Solvoform

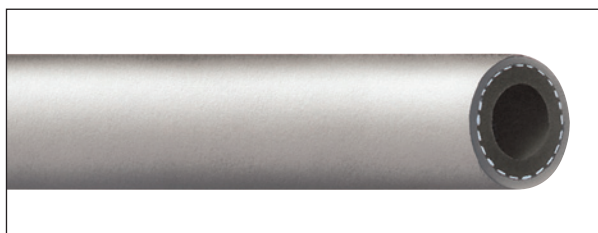

### Kompressorschlauch


Schmieröl- und fettbeständig.

Platzdruck	: 3 x Betriebsdruck
Temperaturbereich	: von -30°C bis +50°C
Innenseele	: schwarz, glatt
Aussendecke	: grau, glatt

Aufdruck: SOLVOFORM

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	PN/bar bei 20°C	Länge mtr	Art.-Nr.
6	4	14	15	50	3210 006000
8	3,5	15	15	50	3210 008000
10	3,5	17	15	50	3210 010000
13	4,5	22	15	50	3210 013000
16	4,5	25	15	50	3210 016000
19	4,5	28	10	50	3210 019000

## Ariacord® / DIN

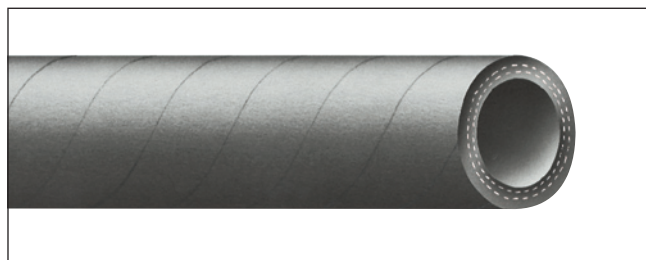

### Pressluftschlauch

für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei mittel-schwerem Einsatz.

Norm	: DIN 20018
Betriebsdruck	: 10 bar Luft / 16 bar Wasser
Platzdruck	: 40 bar
Temperaturbereich	: von -30°C bis +50°C
Innenseele	: SBR, schwarz, glatt,
Aussendecke	: SBR, schwarz, stoffgemustert, witterungsbeständig

Aufdruck: ARIACORD® PN 10/16 DIN 20018 - JAHR - PB 40 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
32	8	48	40	3220 032000
35	8	51	40	3220 035000
42	9	60	40	3220 042000
53	10	73	40	3220 053000
76	10	96	40	3220 075000
102	12	126	20	3220 100000


Anschnitte möglich

### Abmessungen nicht nach DIN

Aufdruck: ARIACORD® PN 10/16 BAR - PB 40 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
38	6	50	40	3220 038000
51	7	65	40	3220 050000

## Ariacord® / yellow

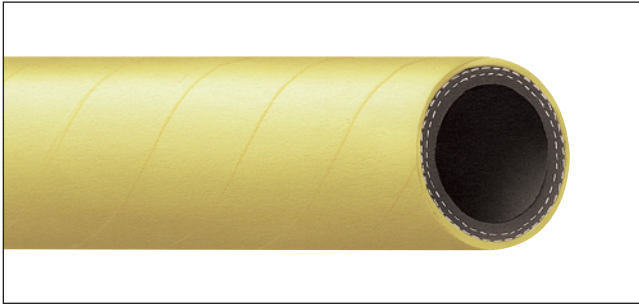

### Pressluftschlauch

für schmierstoffhaltige Druckluft sowie Betriebswasser bei schwerem Einsatz.

Betriebsdruck	: 20 bar (63 und 76 mm 12 bar für Luft)
Platzdruck	: 60 bar
Temperaturbereich	: von -20°C bis +70°C
Innenseele	: SBR, schwarz, glatt
Aussendecke	: SBR/EPDM, gelb, stoffgemustert, witterungsbeständig

Aufdruck:  ARIACORD® AIR/WATER LUFT/WASSER  
PN 20 - PB 60 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
32	7	46	40	3225 032000
38	7	52	40	3225 038000
51	7,5	66	40	3225 050000
63	9,5	82	40	3225 063000
76	9,5	95	40	3225 075000

Anschnitte möglich