


Saldaform® / rot

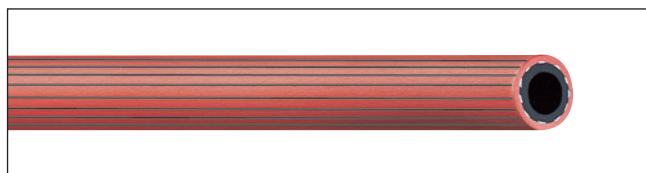

Autogenschlauch nach EN 559 für Azetylen

Norm	: EN 559
Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, rot, gerieft

Aufdruck: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - ABMESSUNG - SALDAFORM® - JAHR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3,5	13	50	3255 006000
8	3,5	15	50	3255 008000
9	3,5	16	50	3255 009000

Saldaform® / rot




Autogenschlauch für Azetylen

Betriebsdruck	: 18 bar
Platzdruck	: 54 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, rot, glatt

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
13	4,5	22	50	3256 013000
15	5	25	50	3256 015000

Saldaform® / blau

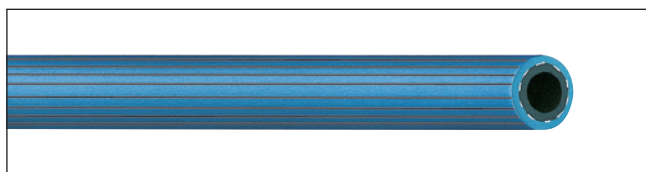


Autogenschlauch nach EN 559 für Sauerstoff

Norm	: EN 559
Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, blau, gerieft

Aufdruck: EN 559 - 2MPa (20 BAR) - ABMESSUNG - SALDAFORM® - Jahr

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3,5	13	50	3250 006000
8	3,5	15	50	3250 008000
9	3,5	16	50	3250 009000

Saldaform® / blau

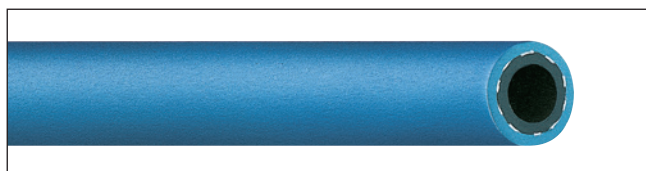

Autogenschlauch für Sauerstoff

Betriebsdruck	: 18 bar
Platzdruck	: 54 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, blau, glatt

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
13	4,5	22	50	3251 013000
15	5,0	25	50	3251 015000

Saldaform® / rot




Aufdruck: EN 559 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG - SALDAFORM® - JAHR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3,5	13	40	3256 006000
9	3,5	16	40	3256 009000

Autogenschlauch nach EN 559 für Azetylen

Norm	: EN 559
Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, rot, glatt

Saldaform® / blau

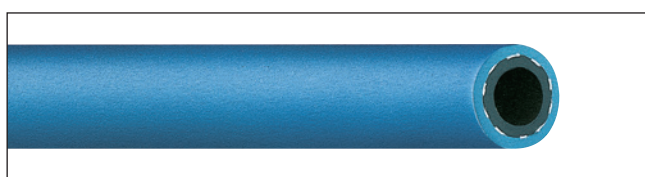


Aufdruck: EN 559 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG SALDAFORM® - JAHR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
6	3,5	13	40	3251 006013
6	5,0	16	40	3251 006000

Autogenschlauch nach EN 559 für Sauerstoff

Norm	: EN 559
Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Innenseele	: Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: Gummi, blau, glatt

Twin Hose

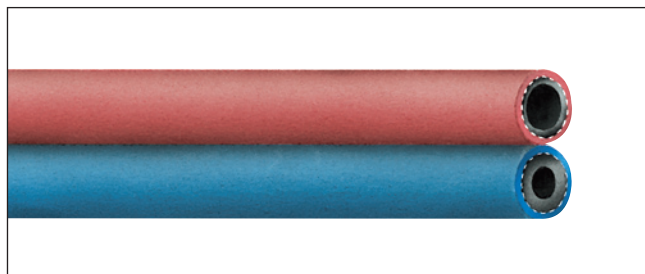

Aufdruck: EN 559 - 2 MPa (20 BAR) - ABMESSUNG - SALDAFORM® - JAHR


ø Innen mm	Wand mm	Schlauchfarbe	Länge mtr	Art.-Nr.
5	2,75	blau	50	3260 005005
5	2,75	rot		
6	3,5	blau	40	3261 006006
6	3,5	rot		
6	3,5	blau	50	3260 006006
6	3,5	rot		
8	3,5	blau	50	3260 008008
8	3,5	rot		
6	5,0	blau	40	3261 006009
9	3,5	rot		
6	5,0	blau	50	3260 006009
9	3,5	rot		
9	3,5	blau	50	3260 009009
9	3,5	rot		

Zwillingsautogenschlauch nach EN 559

für Azetylen und Sauerstoff

Norm	: EN 559
Betriebsdruck	: 20 bar
Platzdruck	: 60 bar
Innenseele	: synthetischer Gummi, schwarz, glatt,
Aussendecke	: synthetischer Gummi, Sauerstoff: blau, glatt Azetylen: rot, glatt

Robaform®

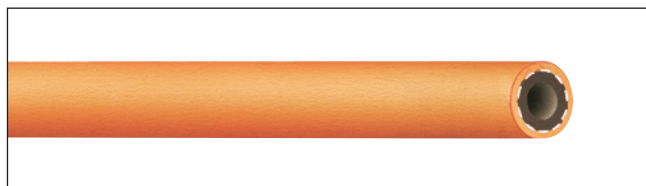

Aufdruck:  -EN 559 - 2 MPa (20 BAR) ABMESSUNG
ROBAFORM® - JAHR


ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
8	3,5	15	50 / 100	3266 008000

Gummi Propangasschlauch nach EN 559

für Propangasbrenner. Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig.

Norm : EN 559
 Betriebsdruck : 20 bar
 Platzdruck : 60 bar
 Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C
 Innenseele : NBR, schwarz, glatt
 Aussendecke : Synthetischer Gummi, orange, glatt

Robaform® / DIN

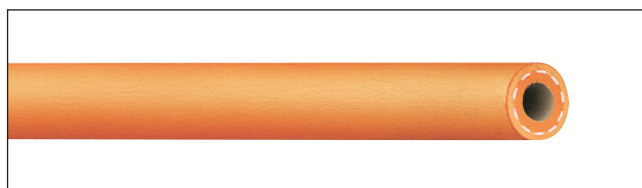

Aufdruck: HERSTELLDATUM, HERSTELLERZEICHEN, DIN DVGW-
ZEICHEN MIT REGISTRIRNUMMER, DRUCKKLASSE


ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Klasse	Länge mtr	Art.-Nr.
6,3	3,5	13,3	6	40	3267 063133
9	3,5	16	6	40	3267 095165
6,3	5,0	16,3	30	40	3267 063163


Propangasschlauch nach DIN 4815

für Propangasbrenner. Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig.

Norm : DIN 4815
 Zulassungs-Nr. : KL 6 - 90.01 e 285 / KL 30 - 90.02 e 285
 Betriebsdruck : MD 6 bar HD 30 bar
 Platzdruck : MD 30 bar HD 90 bar
 Temperaturbereich : von -20°C bis +70°C
 Innenseele : NBR, schwarz, glatt
 Aussendecke : Neoprene, orange, glatt

Twin Hose / PVC

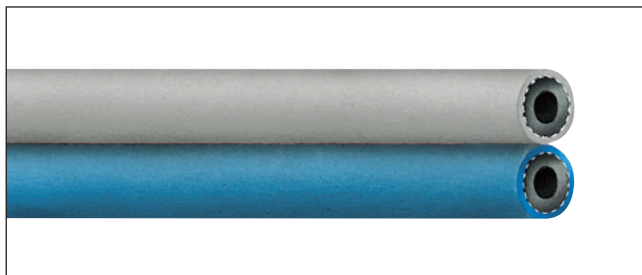


Aufdruck:  PN 20 BAR

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Farbe	Länge mtr	Art.-Nr.
6	2,5	11	blau	100	8325 006006
6	2,5	11	grau		

Zwilling-Steuerungsschlauch

Platzdruck : 60 bar
 Innenseele : PVC, schwarz, glatt
 Aussendecke : PVC, blau/grau, glatt

Cavocord

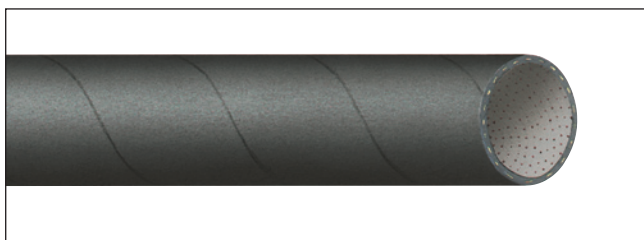

Kabelschutzschlauch


auch geeignet zum Bündeln von Schläuchen und Kabeln.
Dünnwandig und leicht überziehbar.

Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C
Innenseele : SBR mit Gewebeeinlage, glatt
Aussendecke : SBR, schwarz, stoffgemustert

ø Innen mm	Wand mm	ø Aussen mm	Länge mtr	Art.-Nr.
20	1,5	23	40	3290 020000
22	1,5	25	40	3290 022000
25	1,5	28	40	3290 025000
28	1,5	31	40	3290 028000
30	1,5	33	40	3290 030000
32	1,5	35	40	3290 032000
35	1,5	38	40	3290 035000
40	2	44	40	3290 040000
45	2	49	40	3290 045000
51	2	55	40	3290 050000

Ventilationsschläuche

Ventilazione® / LDA

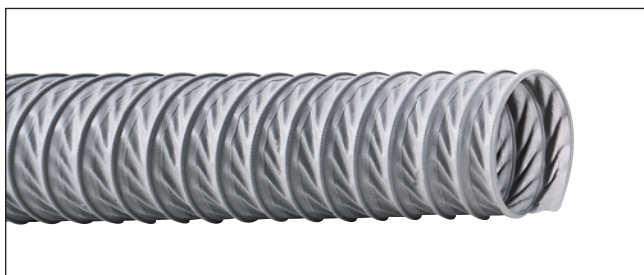

Abzugshaubenschlauch

für Gas, Rauch und Schweißdampf.
Der Schlauch ist völlig zusammenstauchbar.

Luftgeschwindigkeit : maximal 30 m/sek.
Temperaturbereich : von -10°C bis +80°C
Aufbau : plastifiziertes Polyestergewebe,
grau mit eingebetteter Stahldrahtspirale

ø Innen mm	kg/mtr	Länge mtr	Art.-Nr.
76	0,110	6	4535 076600
102	0,165	6	4535 102600
127	0,200	6	4535 127600
152	0,280	6	4535 150600
160	0,290	6	4535 160600
203	0,450	6	4535 200600